


(S6) ANTENNE VHF VEICOLARI



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note
2205824.28	Sirio MG 75 "S" Fibreglass	66-88 MHz	Su Richiesta
2205024.28	Sirio SM 48/140 "S" ex SM 2/S "S" Fibreglass	Tarabile 47,5-60,5 oppure 140-175 MHz	NEW
2205224.28	Sirio SM 140-175 "S" ex SM 4/S "S" Fibreglass	Tarabile 140-175 MHz	NEW
PVX2F	Proxel PVX2F HQ VHF 5/8" Fibreglass	154-175 MHz	
COBRA-VHF	Proxel COBRA-VHF tarabile, Inox	Tarabile 115-175 MHz	NEW
2209605.32	Sirio SMA 55-550 "SL" tarabile, Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW
2205105.28	Sirio SMA 47/135 "S" ex SMA 2 CONIC "S" Inox	Tarabile 46,5-61,5 oppure 135-175 MHz	NEW
2205105.32	Sirio SMA 47/135 "SL" ex SMA 2 CONIC "SL" Inox	Tarabile 46,5-61,5 oppure 135-175 MHz	NEW S.R.
PVX2	Proxel PVX2 HQ VHF 5/8" Inox Conico	154-175 MHz	
2205305.28	Sirio SMA 108-550 "S" ex SMA 4/S "S" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW
2205305.32	Sirio SMA 108-550 "SL" ex SMA 4 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW
2430205.05	Sirio Stilo + Bobina per SMA 108-550 PL ex MAG 144 PL Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW
PVX1	Proxel PVX1 HQ VHF 1/4" Inox	145-175 MHz	
2205905.28	Sirio MGA 55-550 "S" ex MGA 75 C "S" Inox	Tarabile 55-550 MHz	NEW
2213805.32	Sirio MGA 108-550 "SL" ex MGA 140-175 "SL" Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW
2431505.05	Sirio Stilo con molla MGA 108-550 ex PL 144 M Inox	Tarabile 108-550 MHz	NEW
2206606.34	Sirio SKA 108-500 "SL-S" ex SKA 140-230 "SL-S" Inox	Tarabile 108-500 MHz	NEW
2209706.48	Sirio SKB 108-960 "ML" ex SKB 140-175 1/4 "ML" Inox black	Tarabile 108-960 MHz	NEW
2204715.00/VHF	Sirio TAIFUN tarabile per VHF-UHF	Tarabile 118-480 MHz	NEW
2214806.26	Sirio MD 118-137 "ML" + cavo + FME AVIATION	118-137 MHz	NEW
2430505.05	Sirio Stilo MAG 45/135 PL 5/8 ex MAG 160 5/8 PL Inox	Tarabile 45-60 oppure 135-175 MHz	NEW
GPS-VHF	Proxel Ant. Professionale Veicolare Dual Band GPS (1575 ,42) Active - VHF (130-230)Per Rtx		Su Richiesta
2210105.05	Sirio HP-2000 MONOBAND Inox	144-148 MHz	Su Richiesta
2210205.05	Sirio HP-2000 C MONOBAND Inox	144-148 MHz	Su Richiesta
2213105.05	Sirio SG-CB/VHF 27-145 MHz	27 MHz e 145 MHz	Su Richiesta

(S7) ANTENNE VHF OMNIDIREZIONALI STAZIONE FISSA

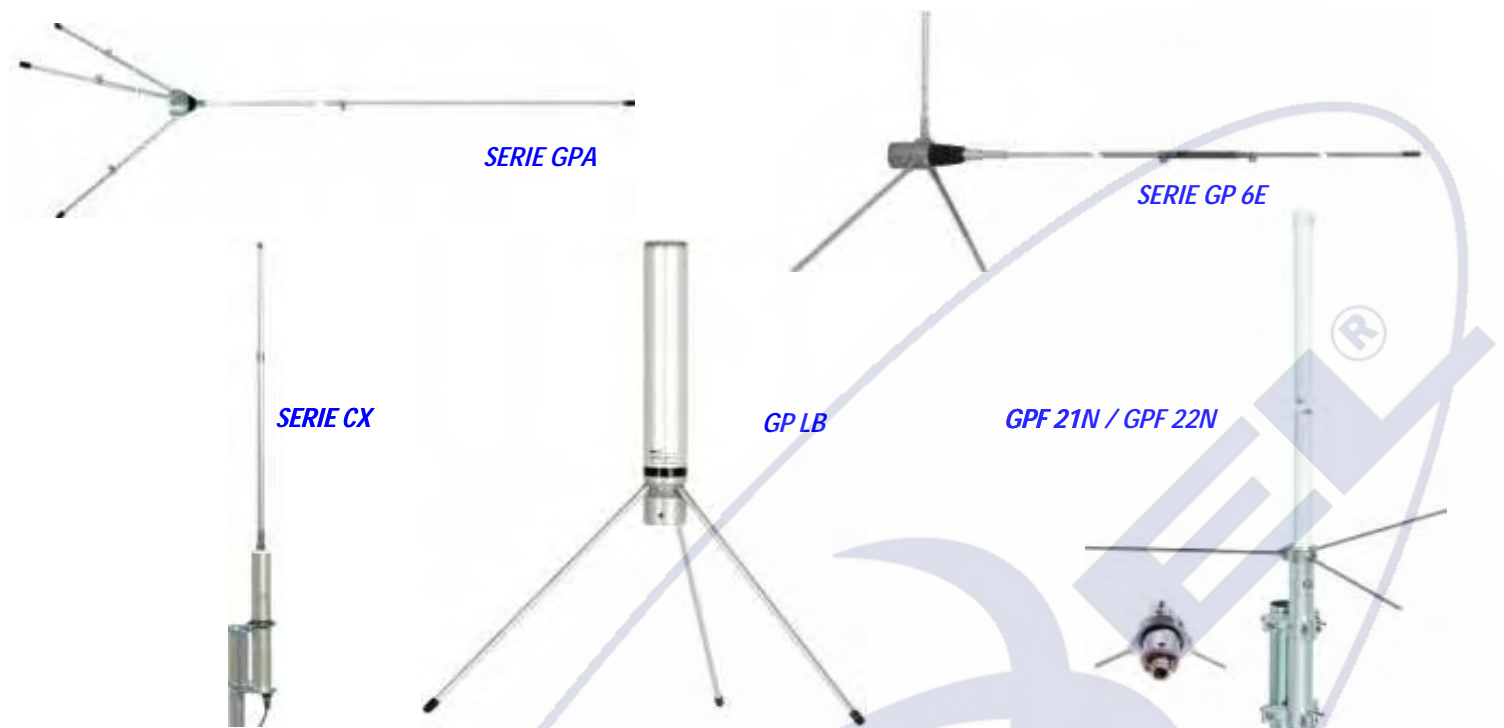

Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note
2100801.00	Sirio GPA 27-45 Tarabile	27-45 MHz	
2101401.00	Sirio GPA 40-70 Tarabile	40-70 MHz	
2101501.00	Sirio GPA 66-108	66-108 MHz	
2108501.00	Sirio GPA 108-136	108-136 MHz	
2101601.00	Sirio GPA 135-175	135-175 MHz	
2105001.00	Sirio GPA 170-230	170-230 MHz	
2101801.00	Sirio GP 3-E 135-175	135-175 MHz	
2108020.00	Sirio GP 3 F 137-175	135-175 MHz	
2108101.00	Sirio GP 6 E 140-175	140-175 MHz	
2105601.00	Sirio GP 66-78 LB/UHF	66-78 MHz	
2105601.00/N	Sirio GP 66-78 LB/N	66-78 MHz	Su Richiesta
2105701.00	Sirio GP 76-88 LB/UHF	76-88 MHz	Su Richiesta
2105701.00/N	Sirio GP 76-88 LB/N	76-88 MHz	Su Richiesta
2105801.00	Sirio GP 87-108 LB/UHF	87-108 MHz	Su Richiesta
2105801.00/N	Sirio GP 87-108 LB/N	87-108 MHz	
2101901.00	Sirio GP 108-136 LB/UHF	108-136 MHz	
2101901.00/N	Sirio GP 108-136 LB/N	108-136 MHz	Su Richiesta
2102001.00	Sirio GP 160 LB/UHF 145/175	145-175 MHz	
2102001.00/N	Sirio GP 160 LB/N 145/175	145-175 MHz	Su Richiesta
2104301.00	Sirio CX-4-68	68-73 MHz	
2104401.00	Sirio CX-4-73	73-78 MHz	Su Richiesta
2104501.00	Sirio CX-4-78	78-83 MHz	Su Richiesta
2104601.00	Sirio CX-4-83	83-88 MHz	Su Richiesta
2107201.00	Sirio CX 140	140-144 MHz	
2102201.00	Sirio CX 144	144-148 MHz	
2103501.00	Sirio CX 148	148-152 MHz	
2103901.00	Sirio CX 152	152-156 MHz	
2102301.00	Sirio CX 156	156-160 MHz	
2102401.00	Sirio CX 160	160-164 MHz	
2103601.00	Sirio CX 164	164-168 MHz	
2108401.00	Sirio CX 168	168-172 MHz	
2104001.00	Sirio CX 172	172-176 MHz	Su Richiesta
2106101.00	Sirio CX 220	216-229 MHz	Su Richiesta
2106001.00	Sirio CX 260	255-267 MHz	Su Richiesta
2109720.00	Sirio GPF 21 N	135-175 MHz	
2109820.00	Sirio GPF 22 N	135-175 MHz	
2106220.00	Sirio SA 22 N	145 MHz	
F-22-HG	Proxel HI-GAIN 6,9 dBi Fibreglass	144-148 MHz	
F-23-HG	Proxel HI-GAIN 9 dBi Fibreglass	144-148 MHz	

(S7) ANTENNE VHF OMNIDIREZIONALI STAZIONE FISSA

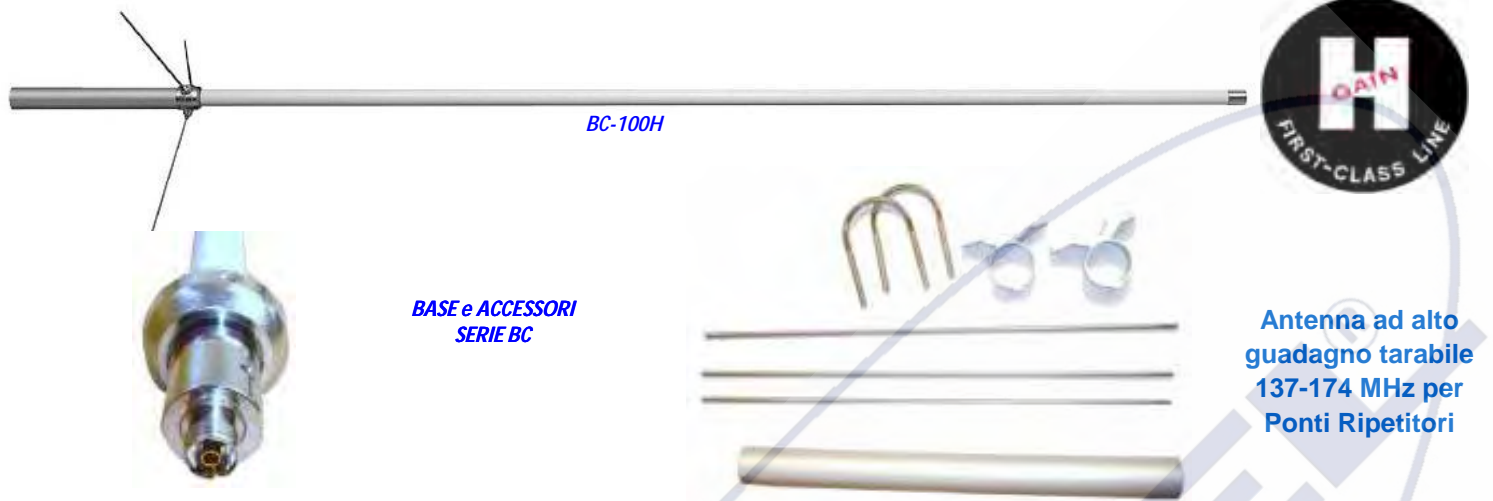


Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note
BC-100H	Proxel Ant. Base Tarabile 136-174 MHz 4.7dB 1.65mt Connettore PL Made In Japan		NEW

(S8) ANTENNE COLLINEARI VERTICALI OMNIDIREZIONALI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "SPO"



2115020/145	Sirio SPO 145-2 DIPOLO 2,15 dBi Fibreglass	145-175 MHz	
2115120/135	Sirio SPO 135-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	135-147 MHz	
2115120/145	Sirio SPO 145-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	145-160 MHz	
2115120/150	Sirio SPO 150-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	150-165 MHz	NEW
2115120/158	Sirio SPO 158-5 COLLINEARE VERTICALE 5,15 dBi fibr.	158-175 MHz	

(S9) ANTENNE "SWT" COLLINEARI OMNIDIREZIONALI PROFESSIONALI VHF, IN FIBERGLASS CONICO VERDE SERIE "CATC"

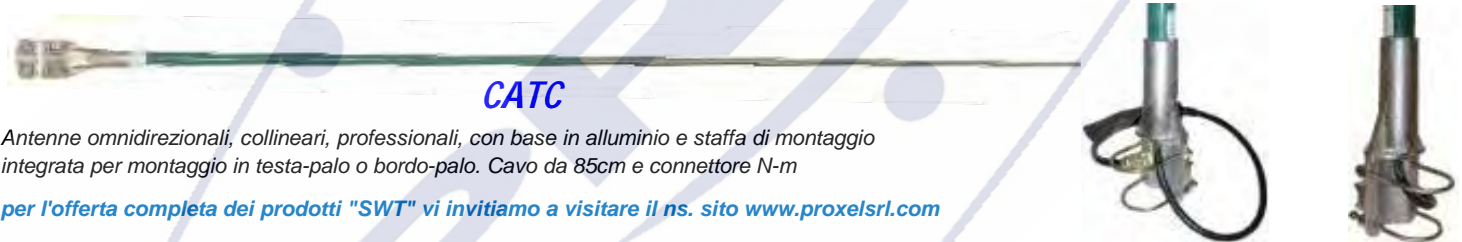

Antenne omnidirezionali, collineari, professionali, con base in alluminio e staffa di montaggio integrata per montaggio in testa-palo o bordo-palo. Cavo da 85cm e connettore N-m

per l'offerta completa dei prodotti "SWT" vi invitiamo a visitare il ns. sito www.proxelsrl.com


CATC155	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	147-157 MHz	NEW
CATC160	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	152-163 MHz	
CATC165	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	158-168 MHz	
CATC170	Antenna Omnidir. Collineare Vert. 3dBd(5,2dBi) 263cm	163-174 MHz	
WDTC70	Antenna Omnidir. Dipolo Vert. 0dBd 236cm	70-83 MHz	
WDTC160	Antenna Omnidir. Dipolo Vert. WIDEBAND 0dBd 146cm	145-175 MHz	

(S10) ANTENNE DIRETTIVE YAGI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "WY"




2108801/68	Sirio SD 68 DIPOLO 4 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta
2108801/78	Sirio SD 78 DIPOLO 4 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta
2105901/68	Sirio SY 68-2 DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 5 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta
2105901/78	Sirio SY 78-2 DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 5 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta
2105101/68	Sirio SY 68-3 DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	68-78 MHz	Su Richiesta
2105101/78	Sirio SY 78-3 DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	78-88 MHz	Su Richiesta

(S10) ANTENNE DIRETTIVE YAGI - VHF STAZIONE FISSA "PROFESSIONAL WIRELESS" SERIE "WY"

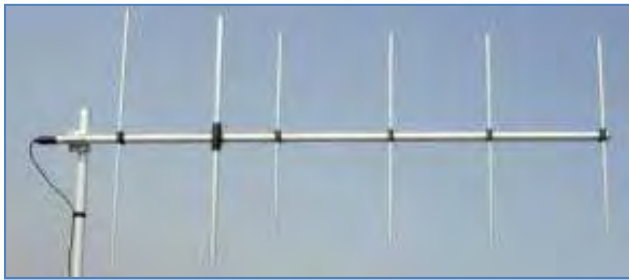

Optional Tilting bracket
P/N 2519803.00
 Material: Hardware: zinc plated steel
 Dimensions: 110 x 150 x 6 mm
 Weight: 800 gr



Standard Mounting bracket
 Material: extruded aluminum
 Hardware: stainless & zinc plated steel
 Dimensions: 88 x 76 x 65 mm
 Weight: 460 gr



Codice	Descrizione	Caratteristiche	Note
2113301/140	Sirio WD 140 DIPOLO 4 dBi	140-160 MHz	
2113301/155	Sirio WD 150 DIPOLO 4 dBi	155-175 MHz	
2113401/140	Sirio WY 140-2N DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 4,5 dBi	140-160 MHz	
2113401/155	Sirio WY 155-2N DIRETT. YAGI 2 ELEMENTI 4,5 dBi	155-175 MHz	
2113501/140	Sirio WY 140-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 6,5 dBi	140-160 MHz	
2113501/155	Sirio WY 155-3N DIRETT. YAGI 3 ELEMENTI 7 dBi	155-175 MHz	
2113801/140	Sirio WY 140-4N DIRETT. YAGI 4 ELEMENTI 8 dBi	140-160 MHz	
2113801/155	Sirio WY 155-4N DIRETT. YAGI 4 ELEMENTI 8 dBi	155-175 MHz	
2113601/140	Sirio WY 140-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 10 dBi	140-160 MHz	
2113601/155	Sirio WY 155-6N DIRETT. YAGI 6 ELEMENTI 10 dBi	155-175 MHz	
2519803.00	Sirio STAFFA TILTABILE +/-20°		