



Il microfono **AST-636L-C** edizione cromata a cancellazione del rumore è ideale per radio **CB**, radio **amatoriali** e comunicazioni SSB.



Si adatta a tutte le radio a **4 pin** e garantisce riduzione del rumore del vento e del veicolo.

Il resistente rivestimento cromato è abbinato a una **griglia in acciaio** rivestita in poliuretano, con una morbida protezione per le labbra in vinile e un cavo indistruttibile in **acciaio inossidabile** super flessibile.

SPECIFICHE TECNICHE:

TIPO	Cancellazione dinamica del rumore
RISPOSTA IN FREQUENZA	da 100 a 5000 Hz (vedi grafico)
LIVELLO D'USCITA	-58 dB (0 dB=1 mw/10 microbars) -76 dB (0 dB=1 V/microbar)
IMPEDENZA	200 ohm (adatto a tutti i ricetrasmittitori)
CAVO	6 fili, 5 conduttori + 1 schermato, cavo superflessibile
CONNETTORE	Connettore 4pin f con anello di bloccaggio
INTERRUTTORE	DPDT efficienza di funzione, lunga durata, interruttore con richiamo a molla

FREQUENCY IN HERTZ / FRÉQUENCE EN HERTZ

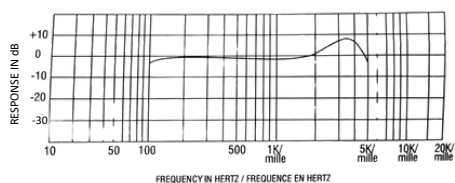

- PIN 1 - Shield & Blue (Ground & Common)
- PIN 2 - White (Audio)
- PIN 3 - Red (PTT Transmit)
- PIN 4 - Black (Receive Control)