





Il microfono **Astatic Road Devil RD104E** è dotato di un amplificatore ad elevato guadagno con **equalizzatore elettronico** per garantire la massima potenza di conversazione e intelligibilità anche in condizioni di rumore. Adatto per stazioni CB e HF.

Prestare attenzione quando si imposta il controllo del guadagno per evitare rientri o fischi.

SPECIFICHE TECNICHE:

TIPO	Microfono amplificato electrec con cancellazione del rumore
RISPOSTA IN FREQUENZA	Vedi grafico
LIVELLO D'USCITA	Circuito aperto, -42 dB (0 dB=1 volt/microbar)
IMPEDENZA	100 ohm (adatto a tutti i ricetrasmittitori)
CAVO	6 fili, 5 conduttori, 1 conduttore schermato, cavo a spirale
CONNETTORE	4-Pin (DX1)
BATTERIA	Batteria standard 9 Volt (non inclusa)

FREQUENCY IN HERTZ / FRÉQUENCE EN HERTZ

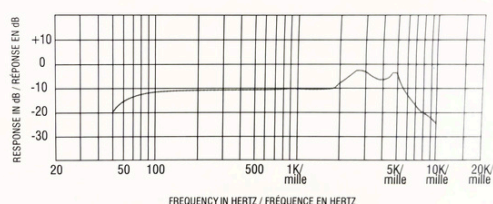

PIN 1 - Shield & Blue (Ground & Common)
PIN 2 - White (Audio)
PIN 3 - Red (PTT Transmit)
PIN 4 - Black (Receive Control)