



Il famoso microfono **AST-D104M** è apprezzato per la qualità eccezionale dell'audio.

E' dotato di controllo del volume e si adatta a tutte le radio con connettore a 4 pin.



La costruzione resistente è abbinata a uno schermo in ottone cromato.

L'esclusivo cavo a spirale è adatto agli impieghi più gravosi e si estende fino a 2.2 metri.

SPECIFICHE TECNICHE:

TIPO	Microfono ceramico amplificato
RISPOSTA IN FREQUENZA	Vedi grafico
LIVELLO D'USCITA	-44 dB sotto 1 Volt per microbar a 1kHz
IMPEDENZA	500 ohm (adatto a tutti i ricetrasmittitori)
CAVO	6 fili, 5 conduttori, 1 conduttore schermato, cavo a spirale
CONNETTORE	4-Pin (DX1) con anello di bloccaggio
BATTERIA	Batteria standard 9 Volt (non inclusa)

FREQUENCY IN HERTZ / FRÉQUENCE EN HERTZ

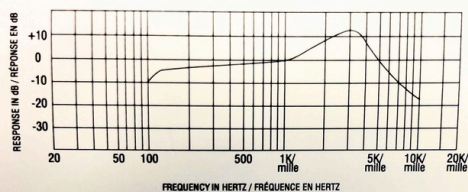

- PIN 1 - Shield & Blue (Ground & Common)
- PIN 2 - White (Audio)
- PIN 3 - Red (PTT Transmit)
- PIN 4 - Black (Receive Control)